

Switch rango variable 10kg/cm2

Presostato de precisión con rango de 1-10 kg/cm² (14-145 psi.)



INFORMACION COMERCIAL

Voltaje de alimentación CA	110/220 V
Voltaje de alimentacion	110 V
Fases de alimentacion	Monofásico
Presion Pre-Programada	72-87 PSI

CONTROLADOR

Voltaje de salida a la bomba	110 V
Fase - Lineas de salida a la bomba	Monofásico -1 o 2
Máxima corriente de la bomba	12.00 A

BOMBA

Material del Cuerpo	Acero
Temperatura maxima del agua	40 C

INFORMACION ADICIONAL

Garantia del Controlador	1 Año
Dimensiones de Empaque (Largo*Ancho*Alto)	9 X 11 X 5,5 cm
Peso	0.60 Kg

Código

AB-SP-PRO10

Marca

EVANS

Categoría

Variadores y Accesorios

Característica Especial

Ajuste de presión visualizando el valor del diferencial entre el arranque y paro



Usos

•En sistemas de presión variable que requieren un diferencial de alta precisión. •Usos en compresores de aire o equipos de refrigeración con conexión de 1/2" NPT. •Para motores monofásicos con consumo máximo de 12 A ya sea en 110 o 220 V.

Beneficios

Evitar diversas pruebas para garantizar la operación ya que cuenta de manera visible con los valores a operar.

Trabajar como señal en el control de motores de gran escala ya que cuenta con contacto NA/NC según sea el caso.



Switch rango variable 10kg/cm²

Presostato de precisión con rango de 1-10 kg/cm² (14-145 psi.)



Código

AB-SP-PRO10

Marca


EVANS

Categoría

Variadores y Accesorios

Característica Especial

Ajuste de presión visualizando el valor del diferencial entre el arranque y paro

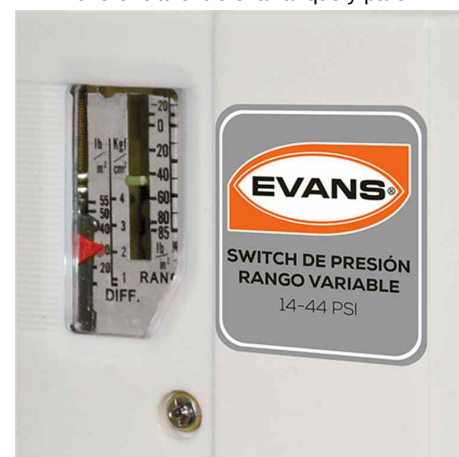

Usos

•En sistemas de presión variable que requieren un diferencial de alta precisión. •Usos en compresores de aire o equipos de refrigeración con conexión de 1/2" NPT. •Para motores monofásicos con consumo máximo de 12 A ya sea en 110 o 220 V.

Beneficios

Evitar diversas pruebas para garantizar la operación ya que cuenta de manera visible con los valores a operar.

Trabajar como señal en el control de motores de gran escala ya que cuenta con contacto NA/NC según sea el caso.

