

Bomba para agua con solidos

Bomba sumergible para agua sucia, descarga 1.5" NPT y potencia 0.5HP



Código

SV1.5ME050

Marca

EVANS

Categoría

Achique

Característica Especial

Para movimiento de aguas residuales



INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Potencia del Motor	0.50 HP
Voltaje	115 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	5.5 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	6 m

BOMBA

Tipo de Bomba	Sumergible
Flujo Máximo	235.00 LPM
Presión Máxima	8.50 m
Flujo Optimo	155.00 LPM
Altura Optima	5.00 m
Paso de solidos	0.25 pulg
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de descarga	1.50 pulg
Tipo de impulsor	Semiabierto
Material del cuerpo	Hierro Gris
Material del impulsor	Nylon
Material del sello mecanico	Carburo de silicio
Temperatura Maxima del Agua	35° C
Incluye	Flotador

INFORMACION ADICIONAL

Usos

- Movimiento de aguas residuales de granjas, rastros, molinos, industrias alimenticias.
- Limpieza de zanjas y fosas de construcción.
- Drenaje de carcamos residenciales, sótanos.

Beneficios

- Paso de solidos hasta 1/4".
- Construcción compacta.
- Motor de uso continuo de larga vida.




Bomba para agua con solidos

Bomba sumergible para agua sucia, descarga 1.5" NPT y potencia 0.5HP



Garantia	1 año
Certificacion	NOM/ANCE
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	25.00 X 19.00 X 35.00 cm
Peso	10.00 kg

Código
SV1.5ME050
Marca
EVANS
Categoría
Achique
Característica Especial
Para movimiento de aguas residuales

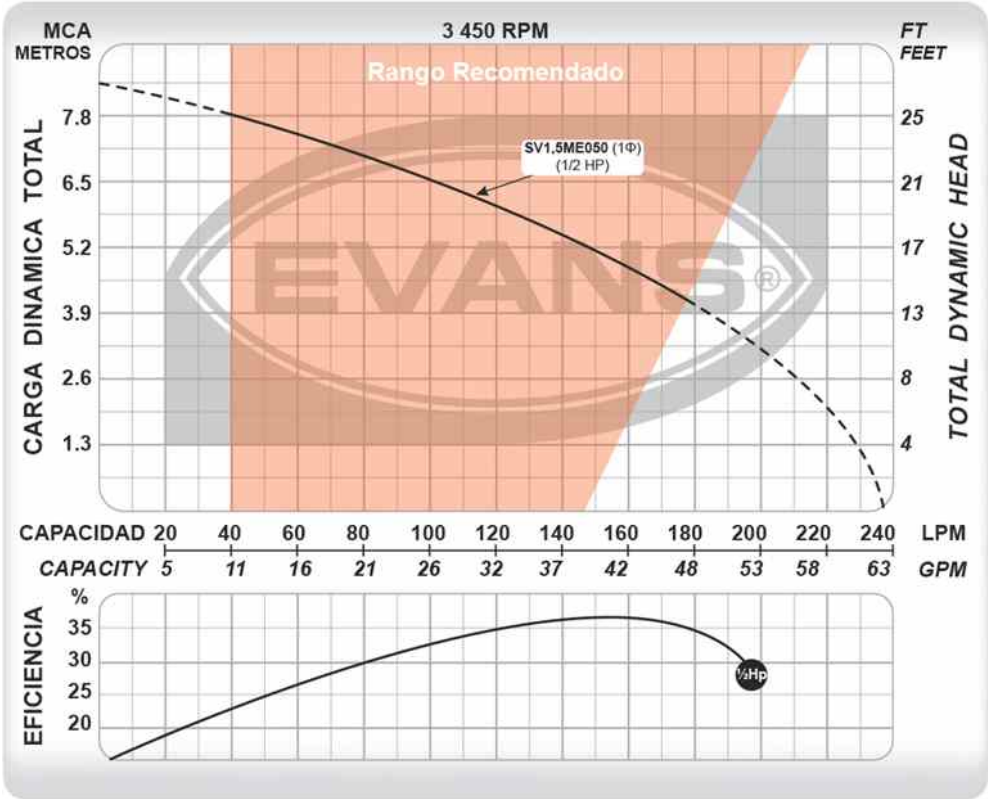

Usos
• Movimiento de aguas residuales de granjas, rastros, molinos, industrias alimenticias. • Limpieza de zanjas y fosas de construcción. • Drenaje de carcamos residenciales, sótanos.
Beneficios
• Paso de solidos hasta 1/4". • Construcción compacta. • Motor de uso continuo de larga vida.

